

**Finitions industrielles de haute qualité
pour la protection du bois**



Présentation de l'entreprise

Ciranova® se spécialise depuis plus de 90 ans dans le développement et la production de produits de finition pour parquets, meubles et bois d'intérieur et d'extérieur.

Sous la marque Ciranova TECH, nous proposons une gamme étendue de produits industriels pour l'industrie du bois.

Avec notre gamme complète de couleurs, de teintes réactives, de finitions à l'eau, d'huiles et de produits UV, Ciranova TECH est le principal fournisseur de produits de préservation du bois pour l'industrie du bois.

Étant une entreprise proactive, nous nous engageons dans une recherche et un développement continus dans nos propres laboratoires, au moyen des techniques les plus avancées et des matières premières les plus récentes. L'absence de COV et la durabilité sont nos objectifs en matière de recherche. Les produits d'entretien du bois de haute qualité qui protègent et colorent votre bois sont la suite logique de cette démarche.

Découvrez la gamme complète de Ciranova TECH et laissez-vous inspirer par les nombreuses options et couleurs qui vous permettront de donner à votre collection de revêtements de sol ou à vos projets, la finition qu'ils méritent.

Depuis 2021, nous faisons fièrement partie du Groupe Blanchon, expert en solutions fiables de protection et de décoration depuis 1832 et le numéro 1 incontesté de la finition du bois avec ses marques **Blanchon**, **Blanchon Industry**, **Carver** et **Syntilor**.

Ce groupe international est un partenaire innovant pour les professionnels et les clients finaux, proposant des solutions durables, techniques et esthétiques pour la finition de tous les espaces de vie. Le Groupe Blanchon fonde sa démarche sur un engagement constant de performance et d'innovation en termes d'applicabilité, de durabilité et de sécurité afin de garantir l'excellence, la satisfaction et le respect de l'environnement.

NOTRE MISSION : Conception, protection, durabilité et service sur mesure !



Effet Chaulé

POUDRE ATOLL

DESCRIPTION DU PRODUIT

POUDRE ATOLL est une poudre spéciale qui confère un effet de chaulage rustique.

CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

CONDITIONNEMENT

5 kg - 20 kg

DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 24 mois minimum.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	10% à 20% dans l'eau
Durée de vie en pot :	-
Densité :	2.9 kg/l
Viscosité :	-
Couleurs :	Blanc cassé
Extrait sec :	100%
Brillance :	-
Diluant :	À l'eau
Rendement par couche :	Dépend de l'effet souhaité.
Rendement par couche US :	Dépend de l'effet souhaité.
Séchage :	3 à 4 heures à température ambiante. Possibilité de séchage accéléré.

PROTECTION

Finition avec l'HUILE UV ou HARDWAXOIL MAGIC.
Pour une finition à l'HUILE UV, la poudre ATOLL doit être d'abord recouverte par ECOFIX ou OCULTO avant l'huile UV.

APPLICATION


Préparation du support :

Bien préparez le bois en le ponçant ou en le brossant. Brossez soigneusement les veines du bois, enlevez la poussière. Appliquez POUDRE ATOLL sur du bois brut préparé ou sur du bois teinté.

Mode d'emploi :

- Mélangez la POUDRE ATOLL dans une proportion de 100:10 avec de l'eau.
- Remuez bien, pulvérisez la surface d'environ 50 gr/m².
- Séchez à température ambiante ou au four à air chaud.
- Pour un aspect très marqué, frottez la POUDRE ATOLL sèche avec un chiffon ou un pad abrasif.
- Enlevez l'excès de la POUDRE ATOLL.

MATÉRIEL D'APPLICATION



Brossage

Pulvérisation
POUDRE ATOLL 10-20%

Séchage à air chaud pulsé IR

ATOLL MILK

DESCRIPTION DU PRODUIT

ATOLL MILK est une formulation liquide qui confère un effet de chaulage rustique.

CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

CONDITIONNEMENT

5 L - 25 L

DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 12 mois minimum.

STOCKAGE

De 10 à 40 °C

NETTOYAGE

HYDRO CLEANER 7984

DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	-
Durée de vie en pot :	-
Densité :	1.54 kg/l
Viscosité :	Crémeuse / Pâteuse
Couleurs :	Blanc cassé
Extrait sec :	-
Brillance :	-
Diluant :	À l'eau
Rendement par couche :	env. 50 g/m ²
Rendement par couche US :	env. 5 g/ft ²
Séchage :	3 à 4 heures à température ambiante. Possibilité de séchage accéléré.

PROTECTION

Finition avec l'HUILE UV ou HARDWAXOIL MAGIC.
Pour une finition à l'HUILE UV, ATOLL MILK doit être d'abord recouverte par ECOFIX ou OCULTO avant l'huile UV.

APPLICATION


Préparation du support :

Bien préparez le bois en le ponçant ou en le brossant. Brossez soigneusement les veines du bois, enlevez la poussière. Appliquez ATOLL MILK sur du bois brut préparé ou sur du bois teinté.

Mode d'emploi :

- Remuez bien, appliquez sur la surface à environ 50 gr/m².
- Séchez à température ambiante ou au four à air chaud.
- Enlevez l'excès de poussière le cas échéant.

MATÉRIEL D'APPLICATION

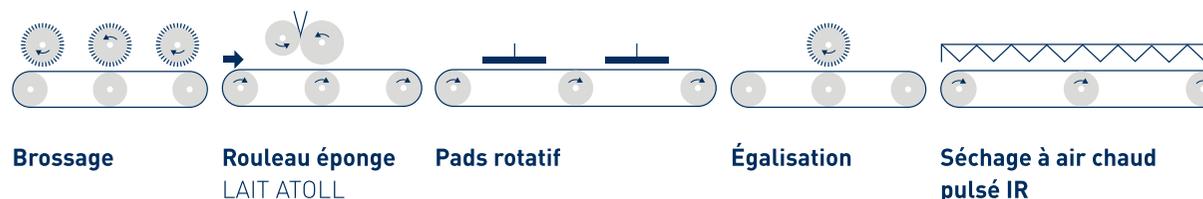



www.industry.blanchongroup.com

Onledebeekstraat 9 - B - 8800 Roeselare Beveren | Tél. +32 (0)51 30 11 40 - E-mail: info@ciranova.be
50, 8^{ème} rue - FR - 69800 Saint-Priest | Tél. +33 472 89 06 06



A brand of  **Blanchon**
Group
www.blanchongroup.com