

**Finitions industrielles de haute qualité  
pour la protection du bois**



# Présentation de l'entreprise

Ciranova® se spécialise depuis plus de 90 ans dans le développement et la production de produits de finition pour parquets, meubles et bois d'intérieur et d'extérieur.

Sous la marque Ciranova TECH, nous proposons une gamme étendue de produits industriels pour l'industrie du bois.

Avec notre gamme complète de couleurs, de teintes réactives, de finitions à l'eau, d'huiles et de produits UV, Ciranova TECH est le principal fournisseur de produits de préservation du bois pour l'industrie du bois.

Étant une entreprise proactive, nous nous engageons dans une recherche et un développement continus dans nos propres laboratoires, au moyen des techniques les plus avancées et des matières premières les plus récentes. L'absence de COV et la durabilité sont nos objectifs en matière de recherche. Les produits d'entretien du bois de haute qualité qui protègent et colorent votre bois sont la suite logique de cette démarche.

Découvrez la gamme complète de Ciranova TECH et laissez-vous inspirer par les nombreuses options et couleurs qui vous permettront de donner à votre collection de revêtements de sol ou à vos projets, la finition qu'ils méritent.

Depuis 2021, nous faisons fièrement partie du Groupe Blanchon, expert en solutions fiables de protection et de décoration depuis 1832 et le numéro 1 incontesté de la finition du bois avec ses marques **Blanchon**, **Blanchon Industry**, **Carver** et **Syntilor**.

Ce groupe international est un partenaire innovant pour les professionnels et les clients finaux, proposant des solutions durables, techniques et esthétiques pour la finition de tous les espaces de vie. Le Groupe Blanchon fonde sa démarche sur un engagement constant de performance et d'innovation en termes d'applicabilité, de durabilité et de sécurité afin de garantir l'excellence, la satisfaction et le respect de l'environnement.

**NOTRE MISSION : Conception, protection, durabilité et service sur mesure !**



# Huiles Naturelles

## HARDWAXOIL MAGIC

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile destinée à la finition des parquets avec un bon pouvoir gommant, une couleur naturelle, une bonne résistance chimique et mécanique. Ne brille pas et est très mate. La longévité peut être augmentée en ajoutant le durcisseur UA 100:5 (facultatif).

### CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

### CERTIFICATES/LABELS

CpdH / A+ (Fr) / AgBB / Pass intérieur belge.

### CONDITIONNEMENT

5 L - 25 L

### DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 24 mois minimum.

### STOCKAGE

De 10 à 40 °C

### DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	DURCISSEUR UA
Rapport de mélange :	100:5
Durée de vie en pot :	env. 6 heures
Densité :	En fonction de la couleur.
Viscosité :	env. 50" DIN 4 (at 20 °C)
Couleurs :	16 couleurs disponibles
Extrait sec :	env. 47%
Brillance :	Mat - Satiné
Diluant :	RETARDATEUR D'HUILE
Rendement par couche :	env. 20 - 25 g/m <sup>2</sup>
Rendement par couche US :	env. 2 - 2.5 g:ft <sup>2</sup>
Séchage :	6 - 12 heures en fonction de la couleur.

### PROTECTION

Terminez toujours avec une HUILE TRANSPARENTE.

### MAINTENANCE

- Merci de consulter le programme d'entretien de Ciranova®.

### INFORMATIONS IMPORTANTES.

- Les chiffons ou pads usagés doivent être immergés dans l'eau en raison du risque de combustion spontanée.
- Nous conseillons d'utiliser HARDWAXOIL MAGIC NATURAL comme couche de finition sur les HARDWAXOILS pigmentés.
- Il convient de toujours tester les HARDWAXOILS colorés avant de traiter la surface entière.
- Le grain de ponçage utilisé, le type de bois, etc. peuvent affecter la couleur finale.

### CLEANING

COMBI CLEANER 2879

### APPLICATION



#### Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

#### Mode d'emploi :

- Mélangez l'huile avec le durcisseur (100:5) et laissez le produit reposer une dizaine de minutes.
- Si nécessaire, faites colorer le bois avec les teintes de Ciranova® de la gamme industrielle.
- Applicable au rouleau et peut être lustré ultérieurement avec un pad blanc ou beige.
- Employez des brosses rotatives pour enlever les marques des pads d'égalisation.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

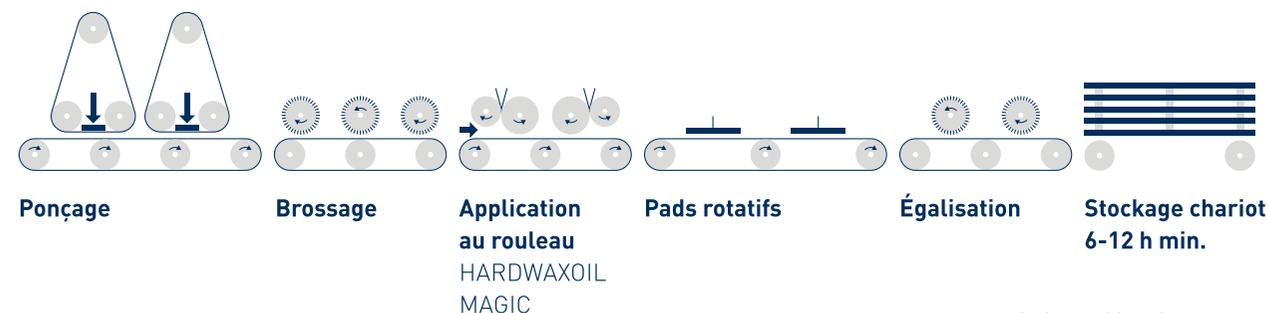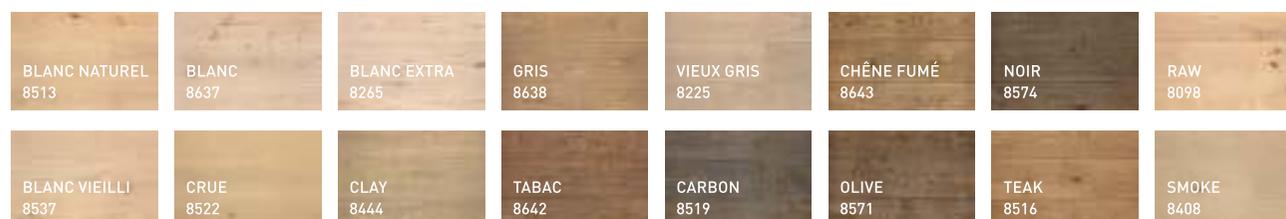

# HARDWAXOIL HIGH SOLID

## DESCRIPTION DU PRODUIT

HARDWAXOIL HIGH SOLID 5167 NATUREL pénètre au cœur du bois pour une protection durable. Le produit imprègne et confère en même temps aux parquets une finition naturelle. Les pâtes pigmentaires permettent d'obtenir un grand nombre de couleurs. Ajout de pâtes pigmentaires pour la création de couleurs : BLANC 3000, ROUGE 3001, JAUNE 3002, NOIR 3003 et ROUGE LUMINEUX 3004.

## CHAMP D'APPLICATION

HARDWAXOIL HIGH SOLID 5167 NATUREL est spécialement prévu pour une application industrielle d'huile sur les parquets en bois afin de renforcer la surface du bois et de le protéger des taches et de l'humidité.

## DURÉE DE CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez à l'abri du gel.

## STOCKAGE

De 10 à 40 °C

## DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	-
Rapport de mélange :	-
Durée de vie en pot :	-
Densité :	0,89 kg/l
Viscosité :	-
Couleurs :	-
Extrait sec :	-
Brillance :	-
Diluant :	-
Rendement par couche :	30-35 g/m <sup>2</sup> par couche
Rendement par couche US :	-
Séchage :	8 heures.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Nettoyez les chiffons et les outils immédiatement après usage ou conservez-les dans l'eau. Ne jetez pas les chiffons ou les outils imbibés d'huile sans les rincer à l'eau.

## PÂTE À MÉLANGER

Utilisées pour être mélangées au HARDWAXOIL HIGH SOLID transparent afin de créer vos propres couleurs. Les pâtes à mélanger vous évitent de disposer d'un stock de couleurs abondant et vous permettent de créer rapidement et facilement vos couleurs.

## APPLICATION


### Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

### Mode d'emploi :

- HARDWAXOIL HIGH SOLID 5167 NATUREL s'applique en 2 couches au rouleau ou au pistolet 30-35 g/m<sup>2</sup> par couche. Un brossage et un léger ponçage en surface permettent d'obtenir une surface huilée lisse et esthétique.
- Disponible en version mate sous les codes 5144 (plus mate que 5167) et 5145 (mate entre 5167 et 5144). Possibilité d'application en 2ème couche sur 5167 sans essuyage pour adapter un brillant intermédiaire.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

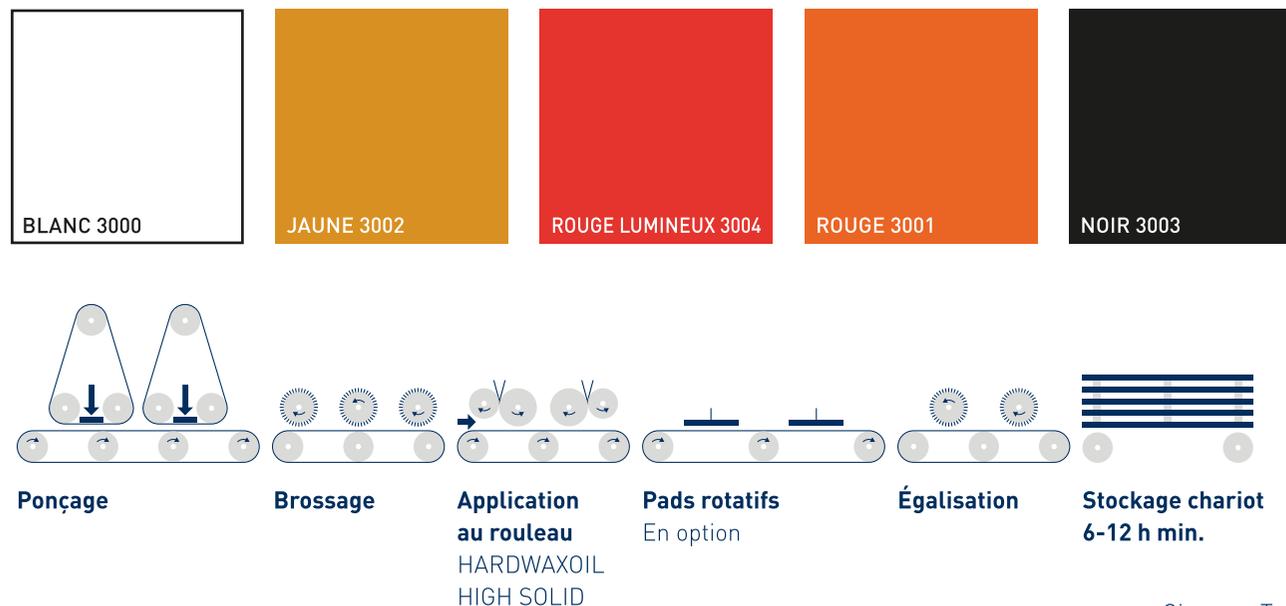

# Huiles Naturelles

## HARDWAXOIL TITAN

### DESCRIPTION DU PRODUIT

HARDWAXOIL TITAN est une huile spéciale adaptée à l'huilage des parquets. Elle présente un bon pouvoir garnissant, une couleur très naturelle, une bonne résistance chimique et mécanique. HARDWAXOIL TITAN a un long temps ouvert ce qui la rend très appropriée pour l'application au rouleau et à l'aide de rouleaux applicateurs.

### CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

### CERTIFICATES/LABELS

Indoor Air comfort.

### CONDITIONNEMENT

5 L - 25 L

### DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 24 mois minimum.

### STOCKAGE

De 10 à 40 °C

### DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	HARDENER UA
Rapport de mélange :	100:5
Durée de vie en pot :	env. 6 heures.
Densité :	En fonction de la couleur.
Viscosité :	env. 50 sec DIN 4 (at 20 °C)
Couleurs :	Transparent
Extrait sec :	env. 46%
Brillance :	Mat - Soyeux - Satin
Diluant :	RETARDATEUR D'HUILE
Rendement par couche :	env. 20 - 25 g/m <sup>2</sup>
Rendement par couche US :	env. 2 - 2.5 g:ft <sup>2</sup>
Séchage :	Peut être recouvert après +/- 6 à 12 heures. Le temps de séchage varie considérablement en fonction de la quantité appliquée, de la température et de la ventilation de la pièce.

### PROTECTION

HARDWAXOIL TITAN peut être utilisé comme couche de base et comme couche de finition.

### MAINTENANCE

Merci de consulter le programme d'entretien de Ciranova®.

### INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les chiffons ou pads usagés doivent être immergés dans l'eau en raison du risque de combustion spontanée.
- Nous conseillons d'utiliser HARDWAXOIL TITAN comme couche de finition sur les HARDWAXOILS pigmentés.
- Il convient de toujours tester les HARDWAXOILS colorés avant de traiter la surface entière.
- Le grain de ponçage utilisé, le type de bois, etc. peuvent affecter la couleur finale.

### CLEANING

COMBI CLEANER 2879

### APPLICATION


#### Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

#### Mode d'emploi :

- Mélangez l'huile avec le durcisseur (100:5) et laissez le produit reposer une dizaine de minutes.
- Si nécessaire, faites colorer le bois avec les teintes de Ciranova® de la gamme industrielle. Peut être appliquée au rouleau.
- Employez des brosses rotatives pour enlever les marques des pads d'égalisation.
- Après séchage, une deuxième, voire une troisième couche est recommandée.

### MATÉRIEL D'APPLICATION

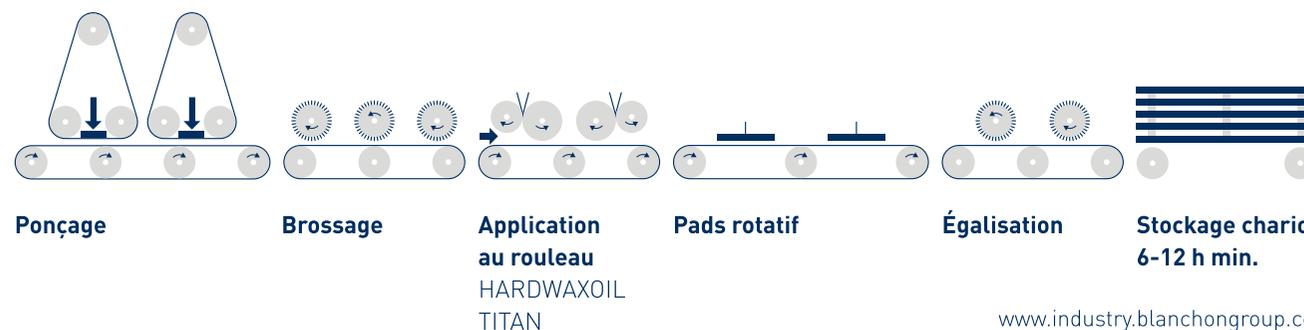

# UN1CO

## DESCRIPTION DU PRODUIT

UN1CO est une huile monocouche à 2 composants de la toute dernière génération à base de matières premières naturelles renouvelables. La technique utilisée permet de n'appliquer qu'une seule couche pour la finition de votre parquet. En combinant l'huile avec le durcisseur, vous obtenez une couche de finition qui sèche rapidement et présente une excellente résistance chimique et mécanique. UN1CO est un produit sans COV et sans cobalt.

## CHAMP D'APPLICATION

Application industrielle pour les parquets et les panneaux en bois. Uniquement pour un usage intérieur.

## CERTIFICATES/LABELS

Indoor Air confort GOLD / EN13501 B fl s1.

## CONDITIONNEMENT

1 L - 20 L

## DURÉE DE CONSERVATION

Dans son emballage d'origine bien fermé : 12 mois minimum.

## STOCKAGE

De 10 à 40 °C

## DONNÉES TECHNIQUES

Additif :	DURCISSEUR UN1CO
Rapport de mélange :	100:30
Durée de vie en pot :	env. 3 heures.
Densité :	En fonction de la couleur
Viscosité :	env. 40 sec DIN 4 (at 20 °C)
Couleurs :	16 couleurs disponibles
Extrait sec :	env. 100%
Brillance :	Mat - en fonction de la quantité appliquée.
Rendement par couche :	env. 15 - 20 g/m <sup>2</sup>
Rendement par couche US :	env. 1.5 - 2 g/ft <sup>2</sup>
Séchage :	env. 24 heures à température ambiante. En fonction de la circulation de l'air et des températures.

## PROTECTION

UN1CO colore et protège en une seule couche.

## MAINTENANCE

Merci de consulter le programme d'entretien de Ciranova®.

## INFORMATIONS IMPORTANTES

- Les chiffons ou pads usagés doivent être immergés dans l'eau en raison du risque de combustion spontanée.
- Il convient de toujours tester les HARDWAXOILS colorés avant de traiter la surface entière.
- Le grain de ponçage utilisé, le type de bois, etc. peuvent affecter la couleur finale.

## CLEANING

COMBI CLEANER 2879

## APPLICATION



### Préparation du support :

Préparez le bois selon les règles de l'art et enlevez soigneusement la poussière de ponçage.

### Mode d'emploi :

- Mélangez l'huile avec le DURCISSEUR (100:30) et laissez le produit reposer une dizaine de minutes.
- Si nécessaire, faites colorer le bois avec les teintures de Ciranova® de la gamme industrielle.
- UN1CO est applicable au rouleau et peut être lustré ultérieurement avec un pad blanc ou beige.
- Employez des brosses rotatives pour enlever les marques des pads d'égalisation.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

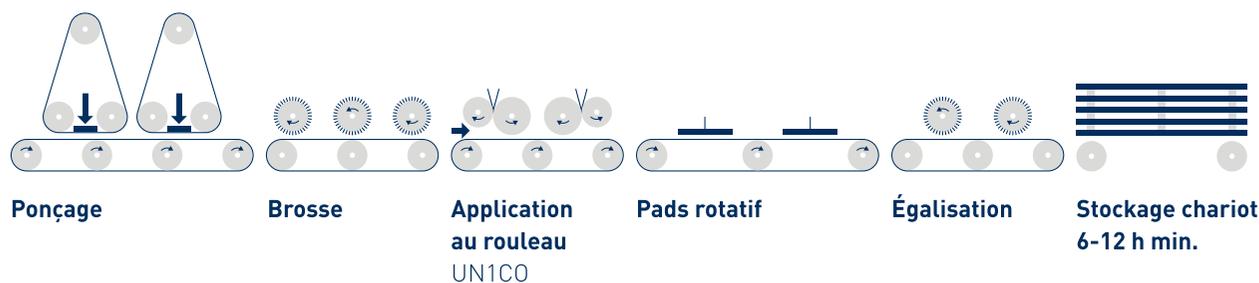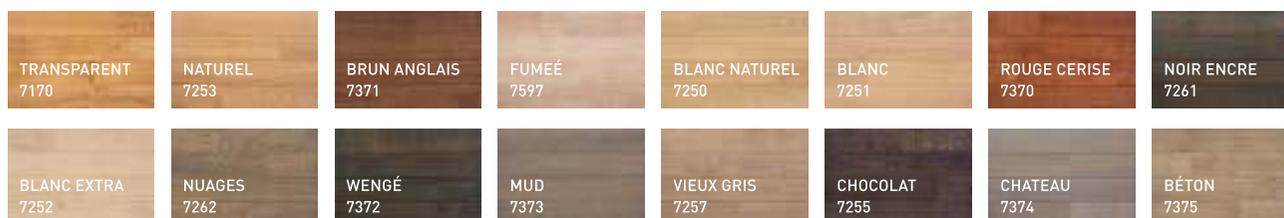



[www.industry.blanchongroup.com](http://www.industry.blanchongroup.com)

Onledebeekstraat 9 - B - 8800 Roeselare Beveren | Tél. +32 (0)51 30 11 40 - E-mail: [info@ciranova.be](mailto:info@ciranova.be)  
50, 8<sup>ème</sup> rue - FR - 69800 Saint-Priest | Tél. +33 472 89 06 06



A brand of  **Blanchon**  
Group  
[www.blanchongroup.com](http://www.blanchongroup.com)